



# Tomás Guillén

MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA



## LLENADORA TELESCOPICA ZACMI DE 40 VASOS INOX



### **ID**

AÑO

CAPACIDAD MÁX. DE LLENADO

CONSTRUIDO EN

CUADRO ELECTRICO

FORMATO ACTUAL (L)

MARCA

MODELO

NUMERO DE VASOS

PRODUCCIÓN

**000000195686**

NUEVA A ESTRENAR

1/2 KG (500 GR)

ACERO INOXIDABLE

INCLUIDO

0.50

ZACMI

0234-B-040

40

330 ENVASES/MIN



## LLENADORA TELESCOPICA ZACMI DE 40 VASOS INOX

### DIMENSIONES TOTALES DE UBICACIÓN

LARGO : 2.33 M	ANCHO : 2.6 M	ALTO : 2 M	PESO :
----------------	---------------	------------	--------

### DESCRIPCIÓN AMPLIADA

Llenadora rotativa volumétrica telescópica R1 Zacmi 40 vasos

Producto: llenado de partículas sólidas como verduras diversas, guisantes, alubias etc

Formato: envases Tetra Recart.

Tamaño indicativo de las partículas: hasta 15 x 15 x 15 mm

Rango temperatura de llenado: de 7 °C a 95 °C.

Configuración de la máquina:

- \* Deflector móvil central con ajuste motorizado neumático de altura de formato
- \* Equipado con transductores (Balluff) para comprobar la posición
- \* Tolva de acumulación y alimentación (Mod.0171-R-005):

Medidas totales:

Largo tolva: 1.27 m

Ancho tolva: 1.22 m

Largo tolva + vibrador: 3.70 m

Medidas utiles:

Largo tolva: 1.07 m

Ancho tolva: 1.10 m

Alto tolva: 0.90 m

Largo tolva + vibrador: 3.10 m

- \* Ajuste del volumen motorizado
- \* Adaptación del cuadro eléctrico a los estándares UL- y NFPA-.
- \* Producción: 20.000 unidades por hora

Variación del volumen de llenado esperada:

- \* De 1,5 a 10 g para guisantes, maíz, alubias cannellini etc. Dicha variación depende de las propiedades del producto (como el tamaño de las partículas, propiedades de la superficie, densidad, temperatura, porcentaje de humedad, etc) así como de la idoneidad del mismo de mantenerse a un nivel constante en el depósito de alimentación.

Características:

- \* Regulación para la capacidad variable.
- \* Variador de velocidad
- \* Entrada mediante husillo.
- \* Detector de nivel.
- \* La llenadora cuenta con el dispositivo ?NO CAN - NO FILL?, que permite el llenado solo en presencia de un recipiente.
- \* CIP completamente automático, sin intervención manual
- \* Cambio de formato rápido.

\* Pantalla táctil Allen-Bradley

\* Cabina de protección

\* Equipada con conos vibrantes que son especialmente adecuados para productos que son difíciles de llenar y no pueden transferirse directamente desde la bolsa telescópica al contenedor. Aquí, el producto se dosifica en bolsillos telescópicos ajustables y se transfiere al contenedor con el uso de conos vibratorios.

\* La producción podrá variar dependiendo del formato y producto a llenar.







**Tomás Guillén**

MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA



## LLENADORA TELESCOPICA ZACMI DE 40 VASOS INOX

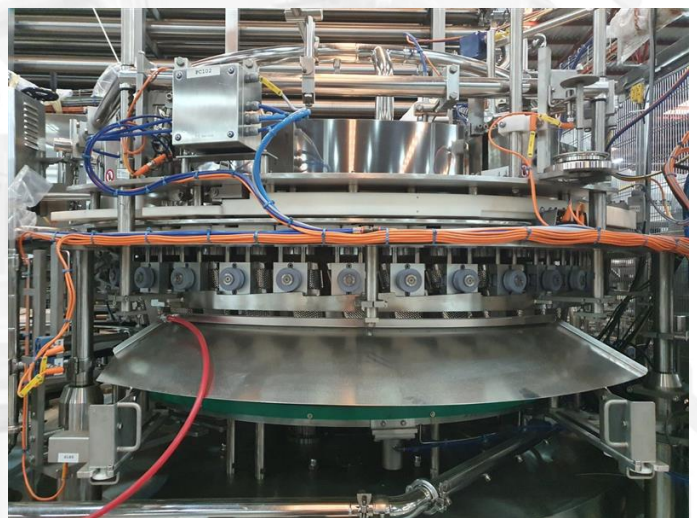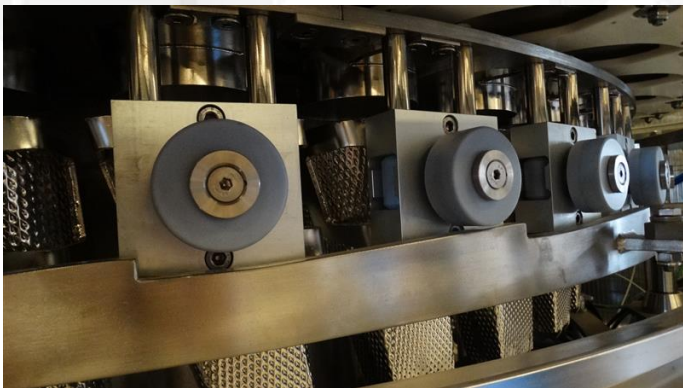



**Tomás Guillén**

MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA



## LLENADORA TELESCOPICA ZACMI DE 40 VASOS INOX

